GC044105 / GC04410561
Commercial Faucet
Two Handle Widespread Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS



GC044105

Features/Benefits

- 11 1/4" (285mm) Spout Height, 5 1/2" (140mm) Spout Reach
- 0.5 gpm (1.9 L/min) Max Flow @ 60 psi with Aerated Stream
- Ceramic Disc Cartridges
- 3-Hole Installation
- Gooseneck Spout
- Temperature Indicators Included on Faucet Body
- Vandal-Resistant Wrist Blade Handle

Drain Type

GC044105	Less Drain Assembly, Rigid Copper Connections
GC04410561	Less Drain Assembly, Flex Connections

Prefixes Available

C0- Metal Wrist Handles

Suffixes Available

-61 Flex Connections

Mount Type

6"-12"

Available Color/Finishes


Chrome


Please see gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Standards & Certifications

NSF/ANSI 372

(Lever Handle)

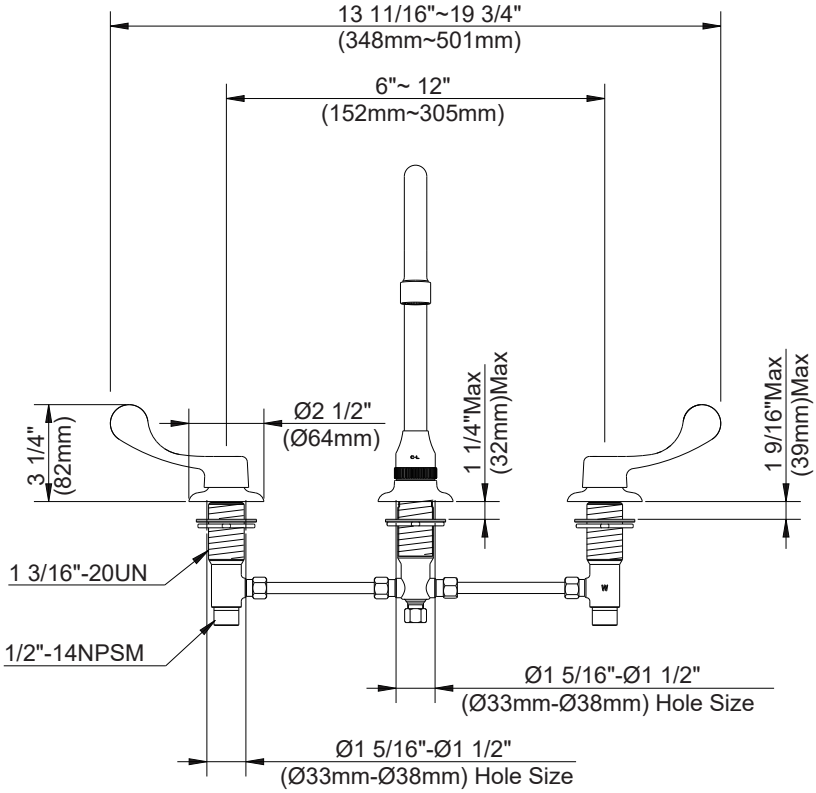

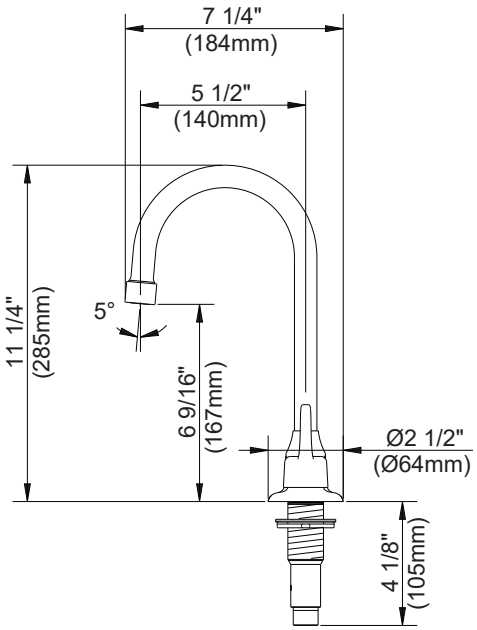

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

GC044105 / GC04410561
Robinet commercial
Robinet de lavabo à deux poignées espacées

CARACTÉRISTIQUES



GC044105

Caractéristiques et avantages

- Bec de 11 1/4 po (285 mm) de hauteur, portée de 5 1/2 po (140 mm)
- Débit maximal de 0,5 gal/min (1,9 l/min) à 60 psi avec jet aéré
- Cartouches à disque céramique
- Installation à 3 trous
- Bec col-de-cygne
- Indicateurs de température compris sur le corps du robinet
- Poignées à lame anti-vandalisme

Type de drain

GC044105	Sans drain, raccords rigides en cuivre
GC04410561	Sans drain, raccords flexibles

Préfixes disponibles

C0- Poignées à lame en métal

Suffixes disponibles

-61 Raccords flexibles

Type de montage

6"-12"

Couleurs/finis offerts


Chrome

Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com/en-CA/ ou la liste de prix courants pour connaître les finis offerts. Le fini offert est défini par un suffixe supplémentaire.

Normes et certifications

NSF/ANSI 372

(Poignée à levier)

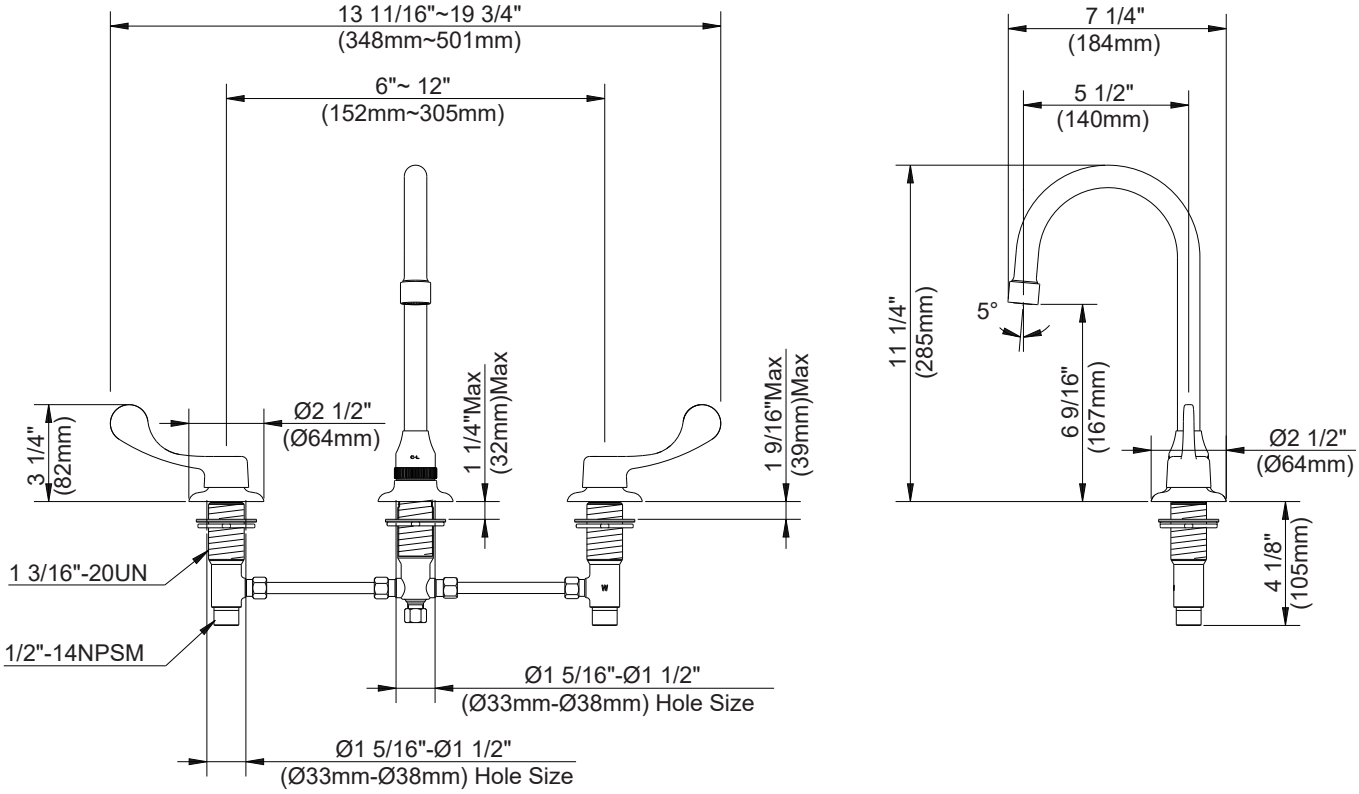

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

GC044105 / GC04410561
Grifos comerciales
Grifo de lavabo extendido de dos manijas

ESPECIFICACIONES



GC044105

Características/Beneficios

- Altura del caño de 11 1/4” (285 mm) y alcance del caño de 5 1/2” (140 mm)
- Flujo máximo de 0.5 gpm (1.9 l/min) a 60 psi con chorro aireado
- Cartuchos de disco de cerámica
- Instalación en 3 orificios
- Caño cuerpo de cisne
- Incluye indicadores de temperatura en el cuerpo del grifo
- Manija tipo hoja antivandálica

Tipo de desagüe

GC044105	Conjunto sin desagüe, conexiones rígidas de cobre
GC04410561	Conjunto sin desagüe, conexiones flexibles

Prefijos disponibles

C0- Manijas tipo hoja de metal

Sufijos disponibles

-61 Conexiones flexibles

Tipo de montaje

6"-12"

Colores/Acabados disponibles


Cromo


Visite gerber-us.com o consulte la lista actual de precios para conocer los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

Estándares y certificación

NSF/ANSI 372

(Manija de palanca)

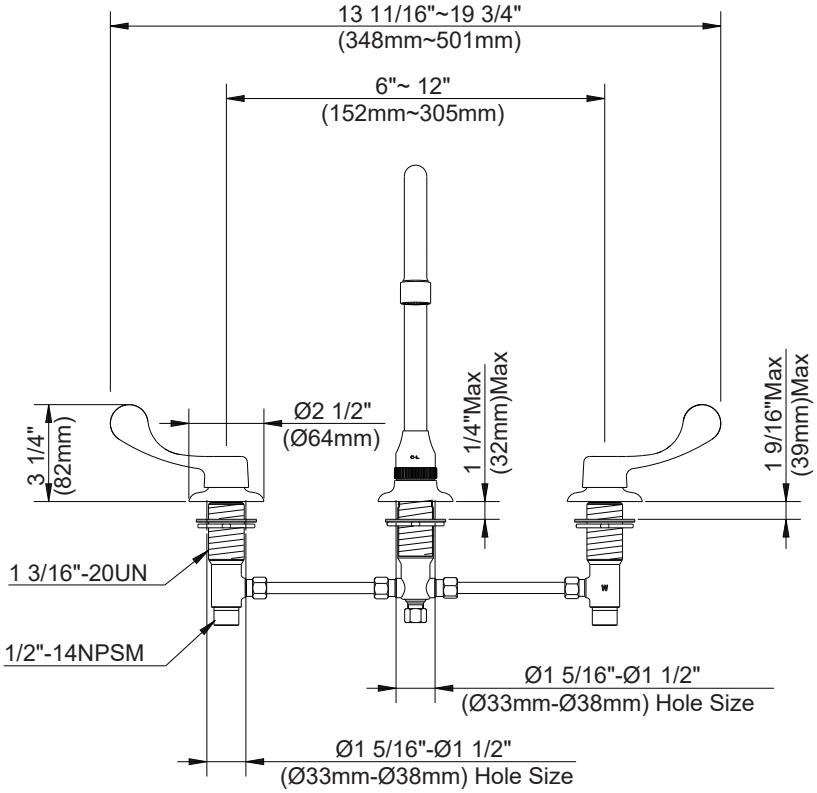

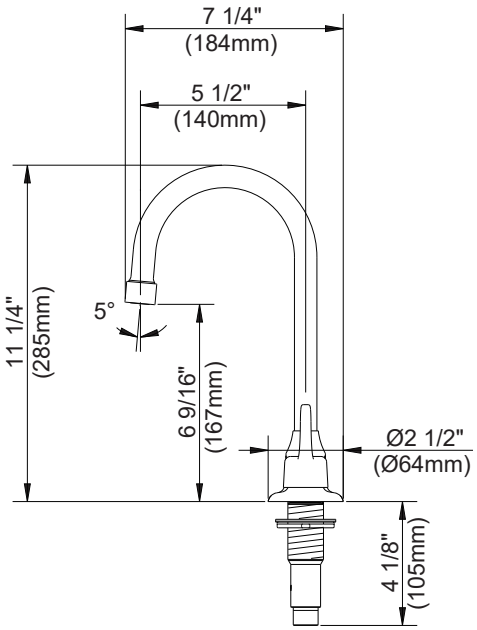

Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____