

SPECIFICATIONS



G0043071

Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Aerated Stream
- 2 5/8" Spout Height, 4 9/16" Spout Reach
- Compression Cartridges
- Includes Metal Pop-Up Drain Assembly
- 3-Hole Installation
- Temperature Indicators Included on Faucet Body

Drain Type

G0043071 With Metal Pop-up Drain Assembly

G0743071 With Metal Pop-up Drain Assembly

G004307161 With Metal Pop-up Drain, Flex Connector

Prefixes Available	Suffixes Available	Mount Type	Available Color/Finishes	Standards & Certifications
07- Metal Fluted Handle	-61 Flexible connector (std w/ ceramic)		Chrome Please see gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.	 NSF/ANSI 372 (Lever Handle) Meets EPA Criteria certified to LAPAD R4T

Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor:

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



G0043071

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec jet aéré
- Bec de 2 5/8 po de hauteur, portée de 4 9/16 po
- Cartouches à compression
- Vidange mécanique en métal comprise
- Installation à 3 trous
- Indicateurs de température compris sur le corps du robinet


Type de drain

- G0043071 Avec vidange mécanique en métal
 G0743071 Avec vidange mécanique en métal
 G004307161 Avec vidange mécanique en métal et raccord flexible

Préfixes disponibles	Suffixes disponibles	Type de montage	Couleurs/finis offerts	Normes et certifications
----------------------	----------------------	-----------------	------------------------	--------------------------




07- Poignée cannelée en métal

-61 Raccord flexible (standard avec céramique)



Chrome

Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com/en-CA/ ou la liste de prix courants pour connaître les finis offerts. Le fini offert est défini par un suffixe supplémentaire.

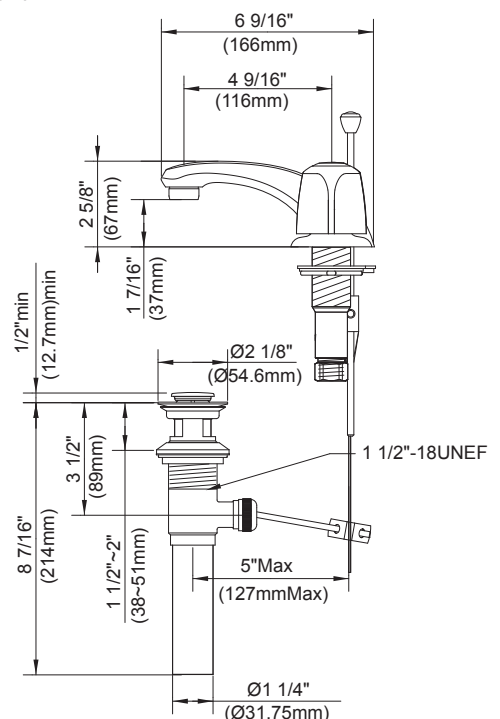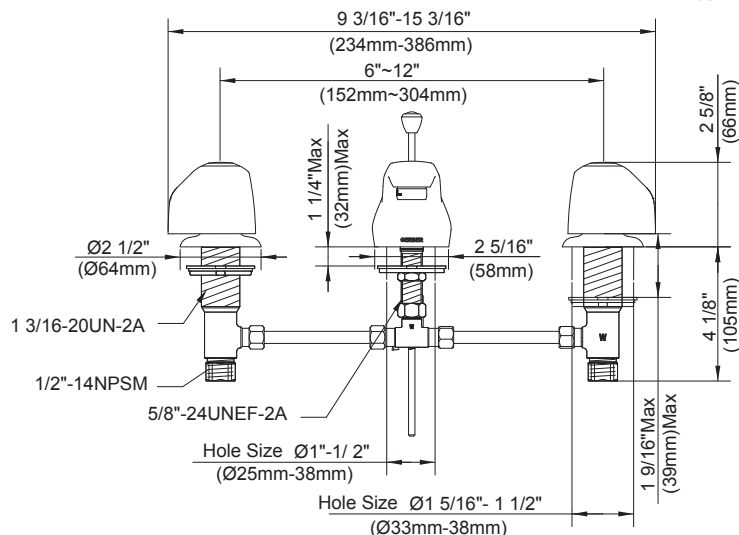

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Entrepreneur : _____

Emplacement : _____

Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios



G0043071

- Flujo máximo de 1,2 gpm (4,5 l/min) a 60 psi con chorro aireado
- Altura del caño de 2 5/8"; alcance del caño de 4 9/16"
- Cartuchos de compresión
- Incluye conjunto de desagüe automático de metal
- Instalación en 3 orificios
- Incluye indicadores de temperatura en el cuerpo del grifo

Tipo de desagüe

- G0043071 Con conjunto de desagüe automático de metal
 G0743071 Con conjunto de desagüe automático de metal
 G004307161 Con desagüe automático de metal y conector flexible




Prefijos disponibles	Sufijos disponibles	Tipo de montaje	Colores/Acabados disponibles	Estándares y certificación
----------------------	---------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------

07- Manija de metal estriado

-61 Conector flexible (estándar con cerámica)



Cromo
 Visite gerber-us.com o consulte la lista actual de precios para conocer los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

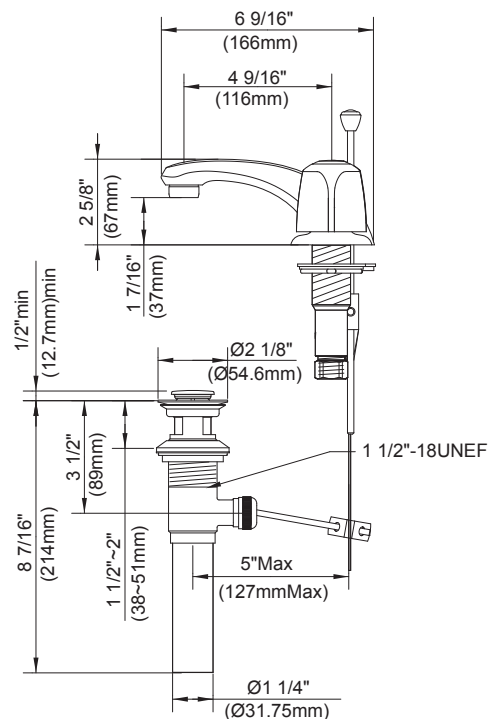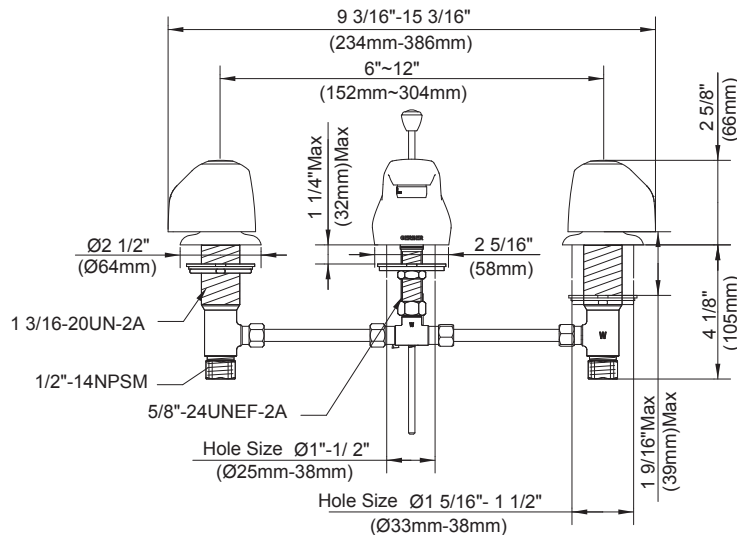

Información a presentar:

Nombre: _____
 Ubicación: _____

Contratista: _____
 N.º de contacto: _____