
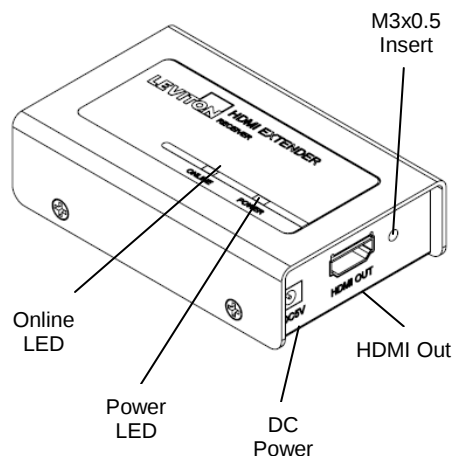


Instructions for Use

Directives d'utilisation

Instrucciones de uso

HDMI Extender

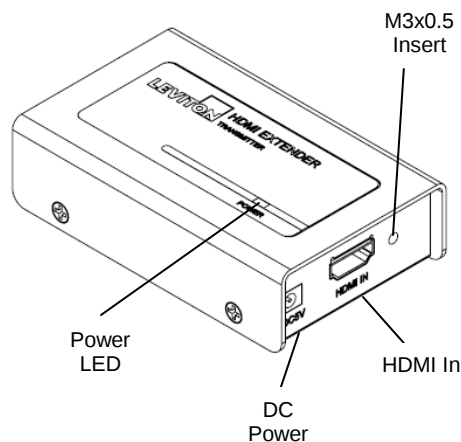

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. Read and understand all instructions. Follow all warnings and instructions marked on the product.
2. Do not use this product near water — e.g., near a tub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
3. Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltages.

4. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

SAFETY INFORMATION

1. Never install communications wiring or components during a lightning storm.
2. Never install communications components in wet locations unless the components are designed specifically for use in wet locations.
3. Never touch uninsulated wires or terminals unless the wiring has been disconnected at the network interface.
4. Use caution when installing or modifying communications wiring or components.

Leviton and Leviton Block & Design are trademarks of Leviton Manufacturing Co., Inc. and are registered trademarks in many countries throughout the world.

DIRECTIVES IMPORTANTES

1. Lire les présentes directives et s'assurer de bien les comprendre; observer tous les avertissements et directives apparaissant sur le dispositif.
2. Ne pas installer ce dispositif à proximité d'une source d'eau — comme une baignoire, un bac à laver, une cuve à lessive ou un évier de cuisine —, dans un sous-sol humide ni près d'une piscine.
3. Ne jamais insérer quelque objet que ce soit dans les ouvertures de ce dispositif; il pourrait entrer en contact avec des tensions dangereuses.

4. CONSERVER LES PRÉSENTES DIRECTIVES.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne jamais effectuer l'installation de câblage ou de composants de communication pendant un orage.
2. Ne jamais installer de composants de communication dans des endroits mouillés à moins qu'il s'agisse de dispositifs conçus spécialement pour cet usage.
3. Ne jamais toucher des bornes de raccordement ni du fil non isolés, à moins que le circuit ne soit pas relié à l'interface réseau.
4. On doit prendre toutes les précautions requises lorsqu'on installe ou modifie du câblage ou des composants de télécommunication.

Leviton, son logo et son design sont des marques de commerce de Leviton Manufacturing Co., Inc., déposées dans de nombreux pays par le monde.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES



1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones. Siga todas las instrucciones y advertencias marcadas en el producto.
2. No utilice estos productos cerca del agua, por ejemplo, cerca de bañeras, tinas, lavaderos o lavabos, en sótanos húmedos o cerca de piscinas.
3. Nunca introduzca objetos de ningún tipo a través de las aberturas de estos productos, ya que puedan hacer contacto con voltajes peligrosos.

4. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

INFORMACION DE SEGURIDAD

1. Nunca instale cableado con componentes de comunicaciones durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale componentes de comunicaciones en un local mojado, si los componentes no han sido diseñados específicamente para ser usados en locales mojados.
3. Nunca toque alambres o terminales sin aislante, si el cableado no ha sido desconectado de la interfaz de la red.
4. Tenga precaución cuando este instalando o modificando cableado o componentes de comunicaciones.

Leviton y los bloques y diseños de Leviton son Marcas Registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc. y son Marcas Registradas en muchos países del mundo.

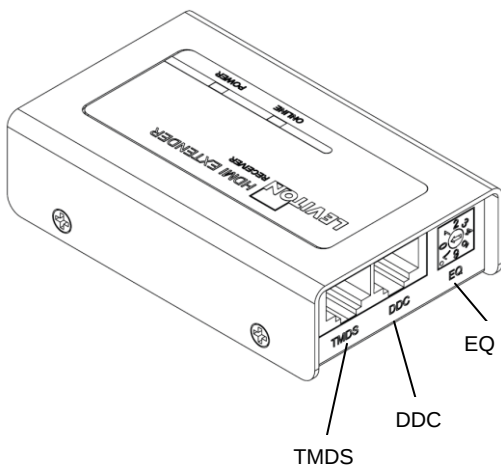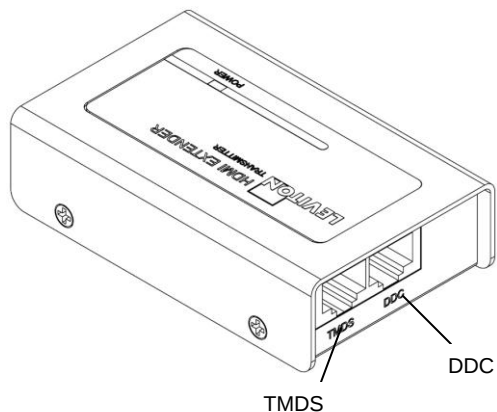

INSTALLATION

1. Use an HDMI cable to connect the HDMI output port on the video source device to the HDMI input port on the 41910-H00 transmitter.
2. Use one twisted pair cable to connect the TMS port on the 41910-H00 transmitter to the TMS port on the 41910-H00 receiver.
3. Use a second twisted pair cable to connect the DDC port on the 41910-H00 transmitter to the DDC port on the 41910-H00 receiver.
4. Use an HDMI cable to connect the HDMI input port on the display device to the HDMI output port on the 41910-H00 receiver.
5. Using the two power adapters supplied with this package, connect the 41910-H00 transmitter and the 41910-H00 receiver to an AC power outlet.
6. Turn on the source and display devices.

Note: For 41910-H00, the second twisted pair DDC cable is required only if you need to use EDID Bypass and HDCP authentication

OPERATION

Picture Adjustment

Use the EQ switch to adjust the equalization strength to improve a blinking image. The values range from 0-7 where:
0: weakest equalization
7: strongest equalization

Note: M3x0.5 threaded insert works with Leviton 41900-LKT HDMI cable bracket.

For environments with high EMI or RFI performance requirements Leviton recommends using shielded cables.

DIRECTIVES

1. Utiliser un câble HDMI pour relier le port HDMI de la source vidéo au port d'entrée HDMI du transmetteur.
 2. Se servir d'un câble à paires torsadées pour relier les ports TMS du transmetteur et du récepteur.
 3. Se servir d'un autre câble à paires torsadées pour relier les ports DDC du transmetteur et du récepteur.
 4. Utiliser un câble HDMI pour relier le port d'entrée HDMI du dispositif d'affichage au port de sortie HDMI du récepteur.
 5. Brancher le transmetteur et le récepteur dans une prise de courant au moyen des deux adaptateurs fournis.
 6. Mettre la source et l'écran sous tension.
- Remarque :** avec le dispositif décrit aux présentes, le second câble à paires torsadées utilisée pour relier les ports DDC n'est requis que s'il on recourt aux fonctions de contournement EDID (EDID Bypass) et d'authentification HDCP.

FONCTIONNEMENT

Réglage de la qualité des images

Se servir du sélecteur EQ pour régler le niveau d'égalisation en vue de réduire le clignotement des images. Ce sélecteur offre une échelle 0 à 7 où :
0 = égalisation la plus faible
7 = égalisation la plus élevée

Remarque : l'orifice fileté M3x0.5 permet l'installation de l'agrafe de câble HDMI 41900-LKT de Leviton.

Leviton recommande l'emploi de câbles blindés là où une meilleure résistance au brouillage radioélectrique ou électromagnétique est requise.

INSTALACION

1. Use un cable HDMI para conectar el puerto de salida HDMI en la fuente de vídeo del dispositivo al puerto de entrada HDMI en el transmisor 41910-H00.
2. Use un cable de par trenzado para conectar el puerto TMS en el transmisor 41910-H00 al puerto TMS en el receptor 41910-H00.
3. Use un segundo cable de par trenzado para conectar el puerto DDC en el transmisor 41910-H00 al puerto DDC en el receptor 41910-H00.
4. Use un cable HDMI para conectar el puerto de entrada HDMI en la pantalla del dispositivo de la salida HDMI del receptor 41910-H00.
5. Usando los dos adaptadores de energía suministrados con este paquete, conecte el transmisor 41910-H00 y el receptor 41910-H00 a una fuente de energía alterna.
6. Encienda la energía muestre los dispositivos.

Nota: Para 41910-H00, se requiere el segundo cable de par trenzado DDC sólo si es necesario utilizar el pase EDID y la autenticación HDCP


OPERACION

Ajuste de la Imagen

Use el interruptor EQ para ajustar la fuerza de ecualización para mejorar una imagen parpadeante. Los valores van de 0-7 donde:
0: ecualización más débil
7: ecualización más fuerte

Nota: inserto roscado M3x0.5 trabaja con soporte del cable 41900-LKT HDM de Leviton

Para los entornos con alta EMI o requisitos de rendimiento RFI Leviton recomienda utilizar cables blindados.

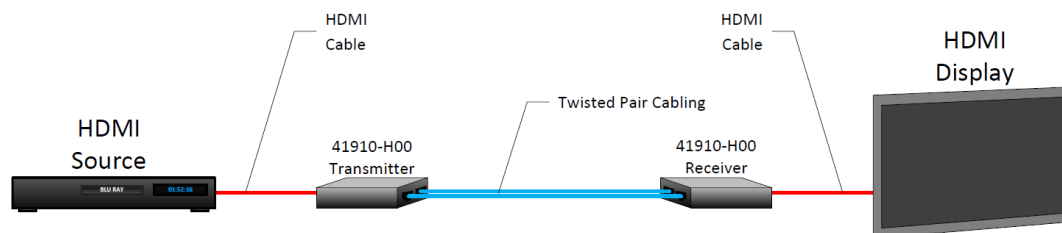

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Industry Canada Class A emission compliance statement. This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada.
Cet appareil numérique de classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.