

Patch Paneles de giro y montaje

Configuraciones de 12 y 24 puertos

APLICACIÓN

Los seis patch paneles de giro y montaje de Leviton están diseñados para utilizarse en cualquiera de los centros Structured Media® de Leviton para admitir una gran variedad de necesidades de distribución de teléfono y datos. Estos paneles albergan módulos de interconexión que permiten una capacidad de interconexión de 12 o 24 puertos a cableado Cat 5e o Cat 6. Los puertos Cat 5e cumplen los requisitos de las aplicaciones de datos de alta velocidad, mientras que los puertos Cat 6 están diseñados para ser utilizados en aplicaciones de alto nivel de megabits, como Gigabit Ethernet.



N.º de pieza 476TM-624

ESPECIFICACIÓN

Los patch paneles de giro y montaje cumplen todas las normas aplicables: están homologados por cULus y cumplen con los requisitos de los estándares TIA/EIA 568-A/B y FCC parte 68. Las unidades incluyen un soporte plástico de color negro y módulos de interconexión, que permiten una capacidad de interconexión de 12 o 24 puertos a cableado Cat 5e o Cat 6. Los paneles cuentan con tarjetas de cableado universal T568A y T568B para terminaciones. El soporte está fabricado con plástico ABS retardante del fuego, que cuenta una clasificación de inflamabilidad

de UL 94V-0, y dispone de cuatro etiquetas de clasificación de Categorías. El panel se suministra en seis configuraciones distintas según las aplicaciones de 12 o 24 puertos. Las configuraciones de 12 puertos consistirán en 12 puertos de Cat 5e, 12 puertos de Cat 6, o bien una combinación de 6 puertos de Cat 5e y 6 de Cat 6. Las configuraciones de 24 puertos consistirán en 24 puertos de Cat 5e, 24 puertos de Cat 6, o bien una combinación de 12 puertos de Cat 5e y 12 de Cat 6. Los paneles se ajustan en cualquier caja de un centro Structured Media de Leviton. El fabricante ofrece una garantía de producto limitada de dos años.

CARACTERÍSTICAS

- Interconexión de teléfonos y datos de grado comercial
- Puertos Cat 5e y Cat 6 con clasificación de componentes
- Los conectores incluyen la Retention Force Technology® patentada de Leviton
- Diseño compacto
- Cumple los requisitos de radio de curvatura de TIA-570-B
- Etiquetas de cableado T568A y T568B universales
- Terminación IDC con tarjetas de cableado universal 568A y 568B

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- Incluye franjas para la designación de puertos
- Encaja perfectamente en las cajas de los centros Structured Media de Leviton.
- Soporte plástico de color negro
- Incluye punzón de plástico

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

- Cumple con todas las normas y certificaciones aplicables
- Los componentes del Cat 6 cumplen o exceden los requisitos de rendimiento de Categoría 6/clase E de los canales/componentes de la ANSI/TIA-568-C.2, e ISO/IEC 11801-C
- Los componentes del Cat 5e cumplen o exceden todos los requisitos de la ANSI/TIA-568-C.2 para la Categoría 5e
- Homologado por cULus
- ANSI/TIA-1096-A (Formerly FCC parte 68)
- Cumple con RoHS

PAÍS DE ORIGEN

USA

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones: Véase la página 2



Materiales: Soporte, plástico ABS, clasificado por 94V-0

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Garantía de producto limitada de dos años. Para obtener una copia de las garantías de producto de Leviton, visite www.leviton.com.

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

Para obtener los archivos CAD, las especificaciones típicas o los dibujos técnicos (.DXF, .DWG), visite www.leviton.com.

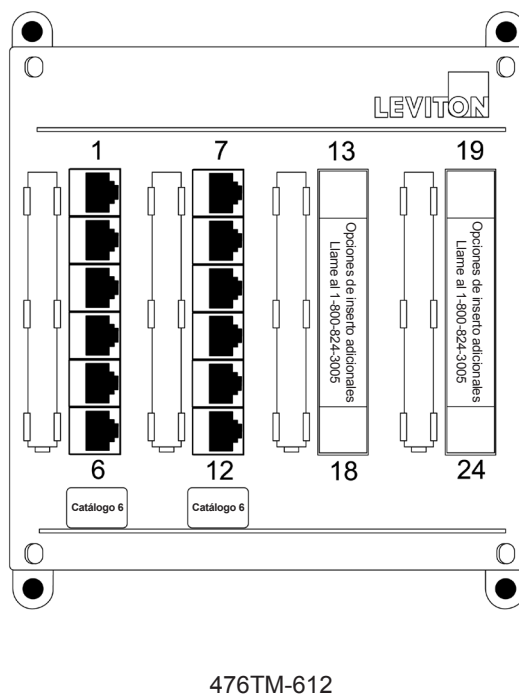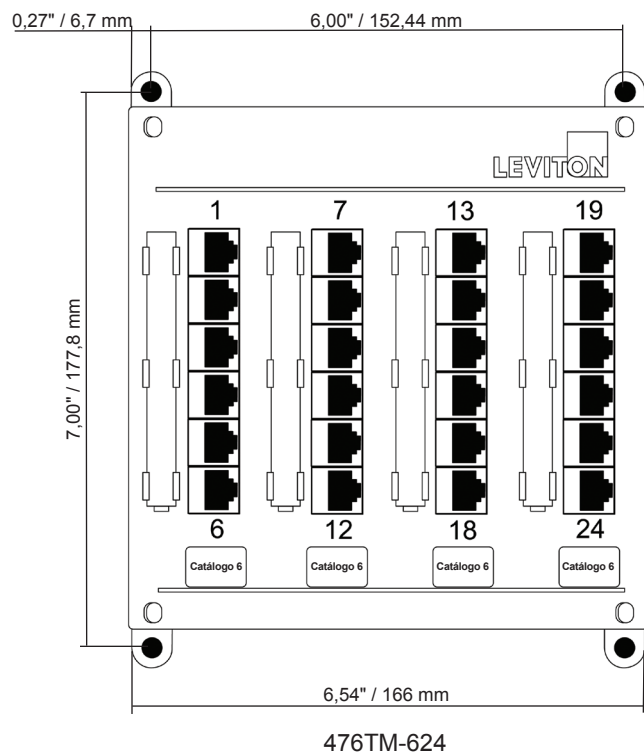

476TM-6xx, 476TM-5xx

NÚMEROS DE PARTE

Descripción	N.º de parte
Patch Paneles de giro y montaje - 24 puertos de Cat 6	476TM-624
Patch Paneles de giro y montaje - 24 puertos de Cat 5e	476TM-524
Patch Paneles de giro y montaje - 12 puertos de Cat 5e y 12 puertos de Cat 6	476TM-654
Patch Paneles de giro y montaje - 6 puertos de Cat 6 y Cat 5e	476TM-652
Patch Paneles de giro y montaje - 12 puertos de Cat 6	476TM-612
Patch Paneles de giro y montaje - 12 puertos de Cat 5e	476TM-512

