
70SSTH S.S. Threaded Y Strainer • Spec Sheet



FEATURES & BENEFITS

- W.P. 800WOG
- W.T. -4°F - 392°F
- 316 Stainless Steel Body
- Investment Casting
- 40 Mesh Screen
- Thread Type: ASME B1.20.1 (NPT), DIN2999, BS21 ISO 7/1 & EN10226
- Sizes 1/2” - 2”

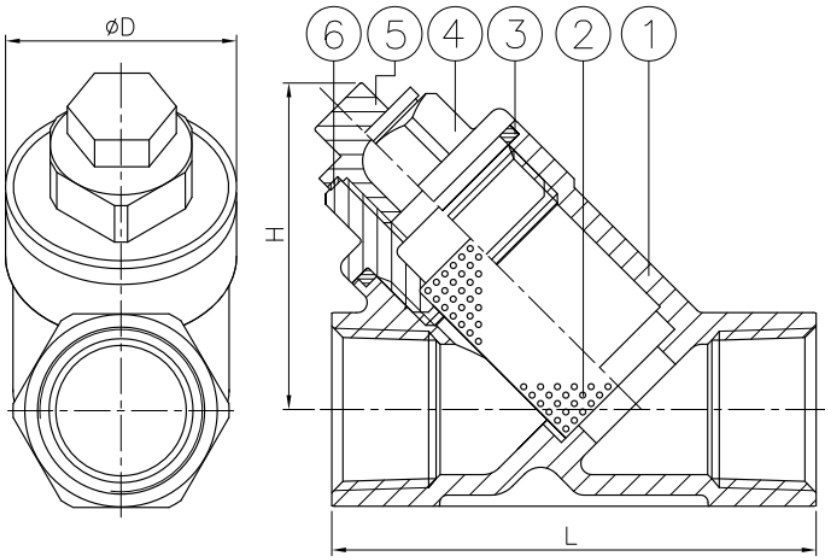

DIMENSIONS

Part #	Size	L	H	ØD	Weight (lb)
70SSTH03	1/2”	2.56	1.77	1.22	0.5
70SSTH04	3/4”	3.15	2.09	1.42	0.8
70SSTH05	1”	3.54	2.68	1.77	1.5
70SSTH06	1-1/4”	4.13	2.83	1.97	1.9
70SSTH07	1-1/2”	4.72	3.15	2.32	3.0
70SSTH08	2”	5.51	3.82	2.95	5.2

MATERIAL SPECIFICATIONS

No.	Part	Material
1	Body	Stainless Steel ASTM A351-CF8M
2	Screen	Stainless Steel 316
3	Gasket	PTFE
4	Cap	Stainless Steel ASTM A351-CF8M
5	Stopper	Stainless Steel ASTM A351-CF8M
6	Gasket	PTFE

MATCO-NORCA
Global sourcing. National compliance. Local service.

CALIFORNIA 5593 Fresca Dr., La Palma CA 90623 • Toll Free: 866-532-8306 • Fax: 866-532-8307
TEXAS 1150 Silber Rd., Houston TX 77055 • Toll Free: 800-935-5456 • Fax: 713-680-2999
NEW YORK PO Box 27, Rt. 22, Brewster NY 10509 • Toll Free: 800-431-2082 • Fax: 845-278-9056
WEB: **www.matco-norca.com** EMAIL: **mail@matco-norca.com**