
Ball Bearing Inserts

U000 Silver Series

Extra Narrow Width
Eccentric Lock Collar
Metric and Inch Bores



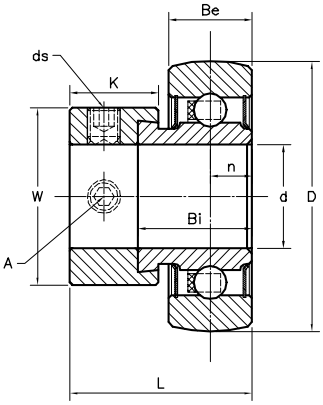


Part No.	Shaft Size d		Dimensions (mm)									Load rating		Wt. kg
	mm	in	D	L	Bi	Be	N	K	W	A	ds	Dynamic C N	Static C_0N	
U000-10MM	10		26	17.5	11	8	4	8.5	17	3.5	M4x0.7	4550	1940	0.03
U001-12MM	12		28	17.5	11	8	4	8.5	19	3.5	M4x0.7	5030	2370	0.03
U002-15MM	15		32	18.5	12	9	4.5	8.5	22	3.5	M4x0.7	5520	1975	0.05
U003-17MM	17		35	20.5	13.5	10	5	9.5	25	3.5	M4x0.7	5910	2280	0.06
U004-20MM	20		42	24.5	16.5	12	6	11	30	5	M5x0.8	6500	5000	0.10
U004-12		3/4												
U005-25MM	25		47	25.5	17.5	12	6	12	36	5	M5x0.8	9970	5760	0.13
U005-16		1												
U006-30MM	30		55	26.5	18.5	13	6.5	12	42	5	M5x0.8	13070	8180	0.19

K 000 Silver Series

Extra Narrow Width
Set Screw Lock
Metric and Inch Bores
CR Units with FM222 FDA Lube

Stainless Steel Option



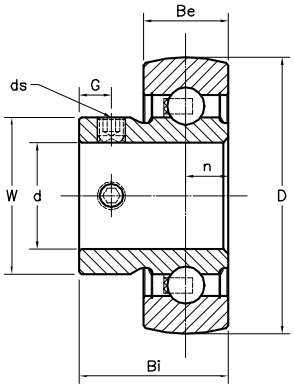

Part No.	Stainless Part No.	Shaft Size d		Dimensions (mm)							Load rating		Wt. kg
		mm	in	D	Bi	Be	N	G	W	ds	Dynamic C N	Static C_0N	
K000-10MM	K000-10MM-CR	10		26	14	8	4	3	14.75	M3x0.35	4550	1940	0.02
K001-12MM	K000-12MM-CR	12		28	14.5	8	4	3	17.35	M3x0.35	5030	2370	0.03
K002-15MM	K002-15MM-CR	15		32	16.5	9	4.5	3.5	20.02	M4x0.50	5520	1975	0.05
K003-17MM	K003-17MM-CR	17		35	17.5	10	5	3.5	23.10	M4x0.50	5910	2280	0.05
K004-20MM	K004-20MM-CR	20		42	21	12	6	4	27.00	M5x0.50	6500	5000	0.08
K004-12	K004-12-CR		3/4										
K005-25MM	K005-25MM-CR	25		47	22.5	12	6	4.5	31.70	M5x0.50	9970	5760	0.10
K005-16	K005-16-CR		1										
K006-30MM	K006-30MM-CR	30		55	24.5	13	6.5	5	38.00	M5x0.50	13070	8180	0.16