

SELECTION/DIMENSIONS


Setscrew VSC Ball Bearings

VSC INTERMEDIATE DUTY NARROW SLOT TAKE-UP BEARINGS



Lube Fitting Thread Size:
1/8-27 NPT

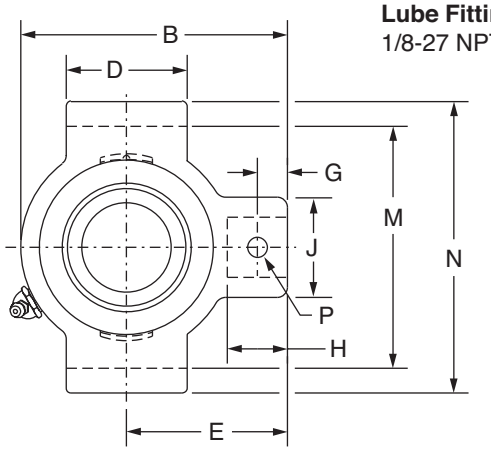

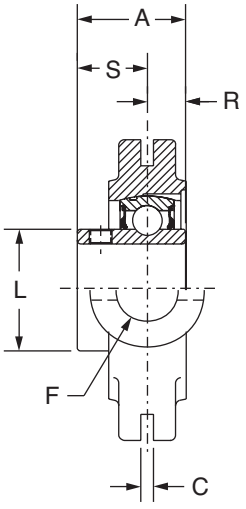

Series	Shaft Size	Part No.	Description
204	3/4	**125533**	NSTU-VSC-012
	20mm	*@*	*NSTU-VSC-20M*
205	7/8	**125534**	NSTU-VSC-014
	15/16	**125535**	NSTU-VSC-015
	1	**125536**	NSTU-VSC-100
	25mm	*@*	*NSTU-VSC-25M*
206	1-1/8	**125537**	NSTU-VSC-102
	1-3/16	**125538**	NSTU-VSC-103
	1-1/4	**125540**	NSTU-VSC-104S
	30mm	*@*	*NSTU-VSC-30M*
207	1-1/4	**125539**	NSTU-VSC-104
	1-3/8	**125541**	NSTU-VSC-106
	1-7/16	**123680**	NSTU-VSC-107
	35mm	*@*	*NSTU-VSC-35M*
208	1-1/2	**125542**	NSTU-VSC-108
	40mm	*@*	*NSTU-VSC-40M*
209	1-11/16	**125543**	NSTU-VSC-111
	1-3/4	**125544**	NSTU-VSC-112
	45mm	*@*	*NSTU-VSC-45M*
210	1-15/16	**125545**	NSTU-VSC-115
	2	**125546**	NSTU-VSC-200
	50mm	*@*	*NSTU-VSC-50M*
211	2	**125547**	NSTU-VSC-200
	2-3/16	**125548**	NSTU-VSC-203
	55mm	*@*	*NSTU-VSC-55M*

@ Assembled to order

DODGE®



Setscrew VSC Ball Bearings

VSC INTERMEDIATE DUTY NARROW SLOT TAKE-UP BEARINGS

Series	Shaft Size	Weight lbs. *kgs.*	Take-Up Frame No. Ref.	A	B	C	D	E	F Screw Dia.	G	H	J	L	M	N	P Pin Dia.	R	S
204	3/4	1.25	NS210	1.23	3.50	0.250	1.50	2.19	3/4	0.44	0.88	1.38	1.12	2.635/2.605	3.13	0.32	0.50	0.73
	20mm	*0.58*		*31.2*	*88.9*	*6.35*	*38.1*	*55.6*	*19.1*	*11.2*	*22.4*	*35.1*	*28.4*	*66.93/66.17*	*79.5*	*8.1*	*12.7*	*18.5*
205	7/8 15/16 1	1.68 1.58 1.48	NS210	1.34	3.56	0.250	1.50	2.19	3/4	0.44	0.88	1.38	1.32	2.635/2.605	3.13	0.32	0.56	0.78
	25mm	*0.73*		*34.0*	*90.4*	*6.35*	*38.1*	*55.6*	*19.1*	*11.2*	*22.4*	*35.1*	*33.5*	*66.93/66.17*	*79.5*	*8.1*	*14.2*	*19.8*
206	1-1/8 1-3/16 1-1/4	2.78 2.58 2.48	NS308	1.52	4.31	0.250	2.50	2.69	3/4	0.50	0.94	1.38	1.57	3.510/3.480	4.13	0.32	0.58	0.94
	30mm	*1.19*		*38.6*	*109.5*	*6.35*	*63.5*	*68.3*	*19.1*	*12.7*	*23.9*	*35.1*	*39.9*	*89.15/88.39*	*104.9*	*8.1*	*14.7*	*23.9*
207	1-1/4 1-3/8 1-7/16	2.78 2.58 2.48	NS308	1.71	4.50	0.250	2.50	2.69	3/4	0.50	0.94	1.38	1.84	3.510/3.480	4.13	0.32	0.67	1.04
	35mm	*1.19*		*43.4*	*114.3*	*6.35*	*63.5*	*68.3*	*19.1*	*12.7*	*23.9*	*35.1*	*46.7*	*89.15/88.39*	*104.9*	*8.1*	*17.0*	*26.4*
208	1-1/2	4.68	NS400	1.94	5.38	0.313	3.00	3.25	7/8	0.66	1.16	1.63	2.05	4.015/3.985	4.75	0.38	0.75	1.19
	40mm	*2.16*		*49.3*	*136.7*	*7.95*	*76.2*	*82.6*	*22.2*	*16.8*	*29.5*	*41.4*	*52.1*	*101.98/101.22*	*120.7*	*9.7*	*19.1*	*30.2*
209	1-11/16 1-3/4	4.78 4.68	NS400	1.94	5.44	0.313	3.00	3.25	7/8	0.72	1.22	1.63	2.22	4.015/3.985	4.75	0.38	0.75	1.19
	45mm	*2.20*		*49.3*	*138.2*	*7.95*	*76.2*	*82.6*	*22.2*	*18.3*	*31.0*	*41.4*	*56.4*	*101.98/101.22*	*120.7*	*9.7*	*19.1*	*30.2*
210	1-15/16 2	4.88 4.78	NS400	1.94	5.50	0.313	3.00	3.25	7/8	0.59	1.09	1.63	2.43	4.015/3.985	4.75	0.38	0.75	1.19
	50mm	*2.25*		*49.3*	*139.7*	*7.95*	*76.2*	*82.6*	*22.2*	*15.0*	*27.7*	*41.4*	*61.7*	*101.98/101.22*	*120.7*	*9.7*	*19.1*	*30.2*
211	2 2-3/16	6.78 6.58	NS407	2.22	6.13	0.313	3.50	3.63	1	0.69	1.28	1.75	2.71	4.448/4.418	5.38	0.44	0.87	1.35
	55mm	*3.13*		*56.4*	*155.7*	*7.95*	*88.9*	*92.2*	*25.4*	*17.5*	*32.5*	*44.5*	*68.8*	*112.98/112.22*	*136.7*	*11.2*	*22.1*	*34.3*

FEATURES/BENEFITS PAGE B8-2	HOW TO ORDER/NOMENCLATURE PAGE B4-5	EASY SELECTION PAGE B8-3	ACCESSORIES PAGE B8-26